

Dealer voor automatische deuren

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are dark blue with a white outline. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "A".

Producent

Kaba Gilgen AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 734 41 11
Fax +41 31 734 43 79
www.kaba-gilgen.ch

Verkoop Nederland

Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163
NL-6604 LV Wijchen
Tel. 088 352 33 33
Fax 088 352 33 99
info@kaba.nl
www.kaba.nl

Verkoop België

Kaba België NV / SA
Steenweg op Gierle 339F
B-2300 Turnhout
Tel. 014 44 80 44
Fax 014 44 80 40
info@kaba.be
www.kaba.be




Door Automation

KABA[®]

Automatische vouwdeuren FFM

De oplossing voor een comfortabele toegang tot entrees met beperkte breedte

Comfort zelfs bij ruimtegebrek

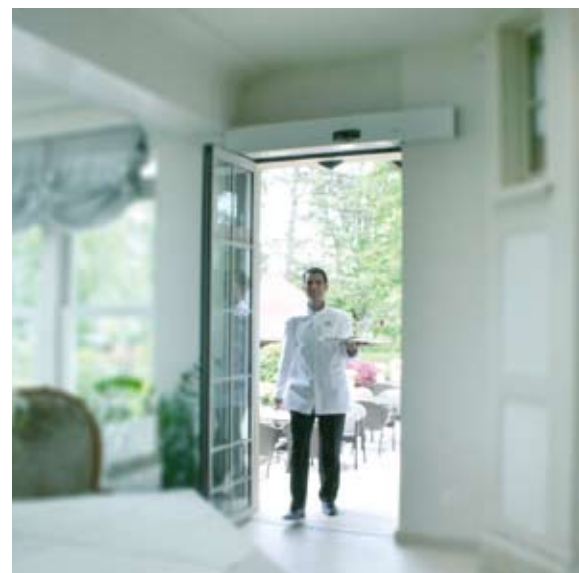

2

Aantrekkelijk en ruimtebesparend

Vouwen betekent ruimtebesparing. Bij Kaba vouwdeuren profiteert u van een grote doorgang bij smalle entrees.

Lange levensduur

De moderne techniek die zich in de praktijk heeft bewezen, garandeert u het hoogste niveau in gebruikerscomfort, toegankelijkheid en kwaliteit.



Snel en veilig

Ongehinderd doorlopen en hoge betrouwbaarheid zijn eigenschappen die met Kaba vouwdeuren gegarandeerd zijn.

Aanpassing aan iedere situatie

Alle mogelijke afmetingen en ruime keuze in oppervlaktebehandeling en glastypen zorgen voor een passende oplossing voor elke entree.

Integratie in het architectonisch concept

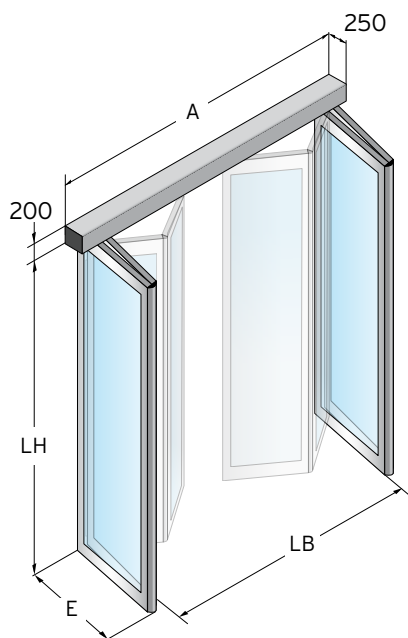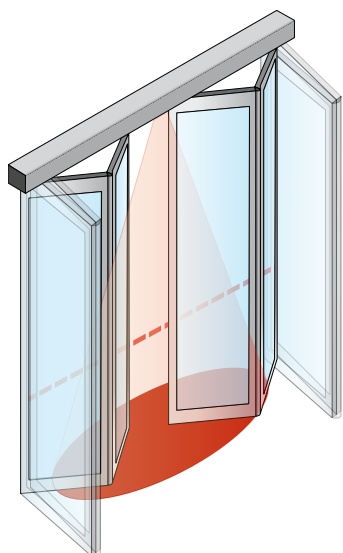

Technische specificaties

Netaansluiting	230 V, 50/60 Hz, 13 A
Netkabel	lengte 4 m
Opgenomen vermogen	200 W
Statische aandrijfkraft max.	150 N
Omgevingstemperatuur	-15 tot +75°C

Eenvoudige bediening

Uitgebreide functiemogelijkheden en aan de situatie aangepaste bedienings- en veiligheidselementen zorgen voor een gebruiksvriendelijke oplossing.

Sensoren openen de deur automatisch. Andere bedieningselementen zijn drukknoppen, elleboogschakelaars of schopschakelaars. De deurfuncties "handmatig-automatisch-open-nachtuitgang" zijn in te stellen via het Bedis bedieningstableau. Fotocellen en de automatische veiligheids-omkeer/stopinrichting zorgen voor optimale persoonsveiligheid.

Toepassingsgebied

Doorgangsbreedte LB	800 - 1600 mm
Lengte aandrijver A	LB + 260 mm
Hoogte en diepte aandrijver	200 x 250 mm
Doorgangshoogte LH	tot 2500 mm
Diepte bij geopende deuren E	315 - 515 mm
Max. deurvleugelgewicht	70 kg per vouwvleugel

Glastypen

Met in achtneming van het deurvleugelgewicht zijn de volgende glasdikten en -soorten mogelijk:

Doorgangsbreedte	Glasdikte		
	ESG	IV 5/6/5	VSG
800 - 1300 mm	10	16	10/14/16
1400- 1500 mm	10	16	10/14
1600 mm	10	16	10

Functies

Open-/sluitsnelheid	0,5 - 0,7 m/s
Bedieningstableau Bedis	ja
Veiligheids-omkeerinrichting	ja
Veiligheids-stopinrichting	ja
Noodstroomvoorziening (Batterie 24V)	optioneel
Vergrendeling	ja
Gecontroleerde vergrendeling ter hoogte van de vouwpunten	optioneel
Vloergeleiding	optioneel
Handontgrendeling binnen	ja
Handontgrendeling buiten	optioneel